


可視光から近赤外まで 内面反射対策の決定版!!

ファインシャット シリーズ



SP 0.2/0.4
通常グレード

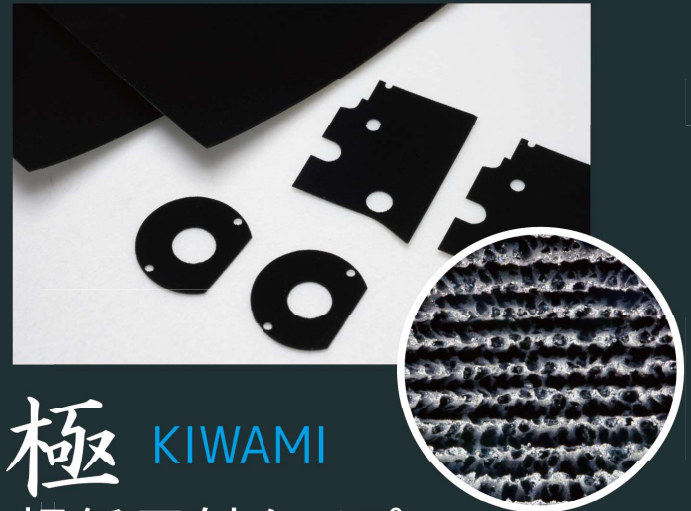


極 KIWAMI
超低反射タイプ

製品規格

材質	ポリウレタンフォーム / 両面テープ (0.05 mm or 0.12mm)	
製品厚み	SP 0.2	0.22 ± 0.03mm
	SP 0.4	0.40 ± 0.03mm
	極	0.37 ± 0.05mm
※テープ付き仕様の場合は、上記にテープの厚みが加わります。		
サイズ	SP	400mm x 500mm 500mm x 130mm (乱尺)
	極	190mm x 53mm 280mm x 480mm

光吸収性能

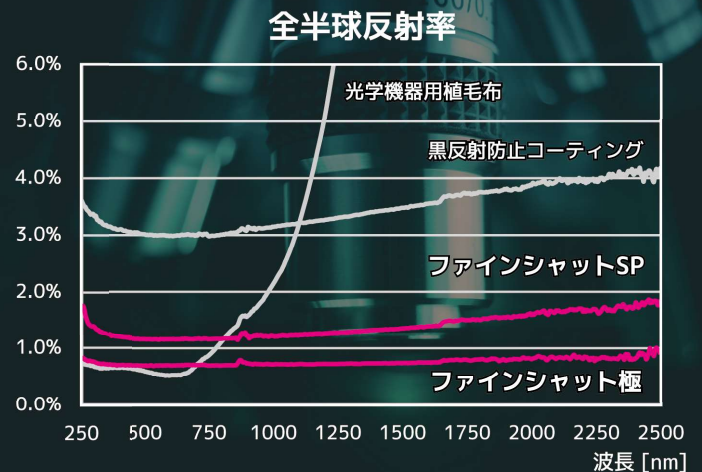

特徴

- 材質は加水分解の無いエーテル系発泡ポリウレタン。接触による性能の低下が少なく、取扱いが簡単です。
- 表面の微細発泡や遮光溝により、正反射を抑制し迷光の発生を防ぎます。
- 発塵が少なく、センサー周りの反射防止部材として長年の実績があります。
- カット部品としてのご提供も可能です。
- RoHS 2.0 規制に対応しております。

CONTACT

光陽オリエントジャパン株式会社
プロダクト事業部
〒362-0021 埼玉県上尾市原市4025-1
☎ 048-812-5982
✉ ko-pro@outlook.com
🌐 <https://www.ko-pro.tech/>



製品ページへ

amazon にて **発売中!**