


技術資料 標準テープ (DIC#8103D クロ)

構成

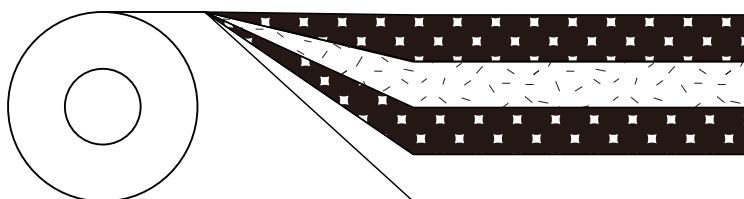

アクリル系粘着剤
不織布基材
アクリル系粘着剤
剥離紙

特徴

- ・ 縦横の強度差が少ない強靱な不織布を使用しているため、抜き加工品の寸法安定性やカス切れしにくいなど、加工適性に優れます。
- ・ 金属、プラスチック、発泡体などへの接着性に優れます。
- ・ 曲面接着部での耐反発性に優れます。
- ・ 遮光性に優れた黒色基材、粘着剤で構成されています。

用途

- ・ 各種発泡体、フェルト等の接着固定
- ・ O A 機器、家電、携帯電子機器等の部品固定
- ・ 自動車用内装部品、インパネ周り、緩衝材等の接着固定

物性

接着力	SUS	15.2	N / 20mm
	ABS	15.2	
	HIPS	13.7	
	PP	12.5	
保持力		1 >	mm / Hour
ボールタック		8	No.
定荷重剥離	SUS	9	mm / Hour
	23°C, 0.3kg/10mm	ABS	

※測定値であり、保証値ではありません。

お問い合わせ先

光陽オリエントジャパン株式会社 プロダクト事業部

WEB : <https://www.ko-pro.tech/>

TEL : 048-812-5982 MAIL: ko-pro@outlook.com